

双电源转换开关

RVIQ2M


系列双电源自动切换开关




一、适用范围

末端型RVIQ2M是塑壳断路器式双电源自动转换开关，具有体积小、使用方便、转换平稳、噪声小等特点；具有机械联锁和电气联锁双重保护，防止两路电源同时合闸；具有短路过载保护和较高的短路分断能力。

二、型号及含义

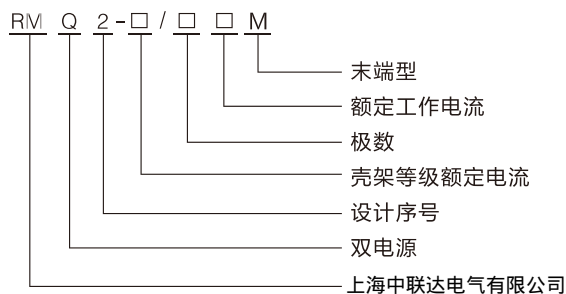

三、外形及安装尺寸

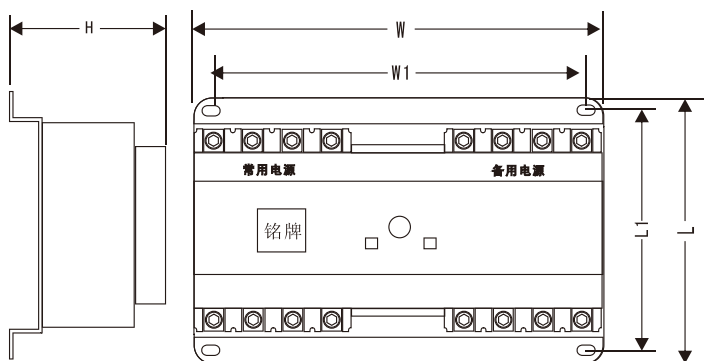

产品型号	产外型尺寸 (mm)			安装尺寸	
	长W	宽L	高H	长W1	宽L1
RVIQ2M-100/3	290	210	118	255	185
RVIQ2M-100/4	320	210	136	285	190
RVIQ2M-225/3	330	215	139	290	195
RVIQ2M-225/4	365	215	155	330	195
RVIQ2M-400/3	465	310	190	410	285
RVIQ2M-400/4	505	310	190	455	285
RVIQ2M-630/3	630	320	195	475	295
RVIQ2M-630/4	685	320	195	530	295
RVIQ2M-800/3	610	340	190	555	315
RVIQ2M-800/4	680	340	190	625	315

RVIQ2M-800-1250/3/4P 属于定做系列,具体请于公司联系。